


CEC Conmutador seccionador compacto fondo armario


3P - 3P+N

Calibre 00

A 63|80|100|125

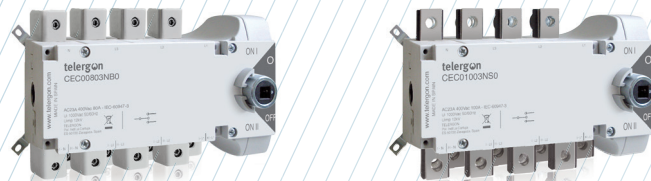

CEC	3P	3P + N	CÓDIGO - 63A		CÓDIGO - 80A	
			CEC00633PB0	CEC00803PB0	CEC00633NB0	CEC00803NB0
CEC	3P	3P + N	CÓDIGO - 63A		CÓDIGO - 80A	
			CEC00633PS0	CEC00803PS0	CEC01003PS0	CEC01253PS0
CEC	3P	3P + N	CÓDIGO - 63A		CÓDIGO - 80A	
			CEC00633NS0	CEC00803NS0	CEC01003NS0	CEC01253NS0



Patente pendiente
EP18382154

Información técnica

Según IEC 60947-3

			63	80	100	125		
Intensidad térmica en ambiente a	Ith	40°C	A	63	80	100	125	
		50°C	A	63	80	100	125	
		60°C	A	63	80	100	125	
Tensión de aislamiento	Ui		V	1000	1000	1000	1000	
Tensión de impulso	Uimp		kV	8	8	8	8	
Intensidad de empleo AC ^{*(1)} (Frecuencia de empleo 50/60Hz)	Ie	Ue 400V	AC21A	A	63	80	100	125
			AC22A	A	63	80	100	125
			AC23A	A	63	80	100	125
Poder de corte	63A-100A cos φ=0,45	400 V	A	504	640	800	1000	
Poder de cierre	125A cos φ=0,35		A	630	800	1000	1250	

^{*(1)} Consultar para otras tensiones y/o categorías de empleo

^{*(2)} Sin dispositivo de protección limitador (duración cortocircuitos 50 ms. - 100 ms.)

^{*(3)} Consultar para mayor número de maniobras

			63	80	100	125
Comportamiento ante cortocircuitos						
Poder asignado de cierre en cortocircuito ^{*(2)}	Icm	kA (pico)	1,5	1,5	2,9	2,9
Corriente asignada de corta duración admisible (1sg)	Icw	kA rms	1	1	2	2
Características mecánicas						
Número de maniobras sin carga (conforme a norma, para otros valores consultar)	Ciclos		10000	10000	10000	8000
Peso máximo	3P	Kg	1,0	1,0	1,1	1,1
	3P+N	Kg	1,2	1,2	1,3	1,3

Accesorios



» Mando directo

CÓDIGO D5LSI01



» Mando externo eje incluido ^{*(e1)}

IP65
CÓDIGO DCELAB1



» Ejes

Eje estándar incluido ^{*(e1)}

L (mm) 137
P (mm) 15... 105







Ejes prolongados

Tipo 1
L (mm) 250
P (mm) 85... 278
CÓDIGO DS-EP04


Tipo 2
L (mm) 387
P (mm) 85... 415
CÓDIGO DS-EP05

Dimensiones (mm)





Mecanización para mando panel

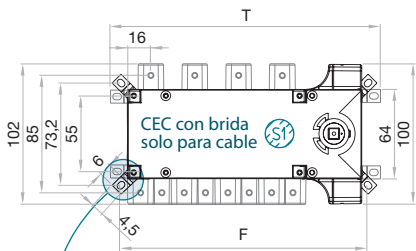


M4 - 1,5 Nxmm



		S1 max (Cu)	M
		mm ²	Allen Nxmm
63 A	25	M8	3
80 A			

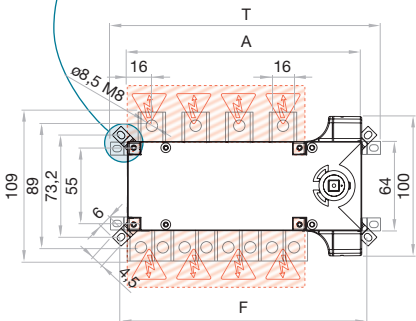

M4 - 1,5 Nxmm



		S2 max H (Cu)	L max (Cu)	M
		mm ²	mm	Allen Nxmm
63 A	35	3	16	M8
80 A				
100 A	50 ^{*(5)}	3	19	
125 A				

^{*(5)} Utilizar tabiques separadores de fases para mantener las distancias de aislamiento.