

telergon
gorlan



LIFT & AUTOMATION

Soluciones de Control y Seguridad

Especialistas en interruptores de baja tensión

Desde 1953, Telergon diseña y fabrica soluciones de maniobra y protección para aplicaciones industriales y críticas.

Con presencia en más de 100 países, combinamos experiencia en ingeniería, capacidad de fabricación y un desarrollo orientado al cliente para ofrecer soluciones fiables adaptadas a los sistemas modernos de ascensores y grúas.



Calidad y cumplimiento normativo



Diseñado para aplicaciones exigentes

Rendimiento fiable en entornos de trabajo exigentes.

Soluciones personalizadas

Amplia gama de productos con capacidad de adaptación a los requisitos específicos de cada proyecto.

Experiencia internacional

Presencia global y amplia experiencia dando soporte a fabricantes de OEM, fabricantes de cuadros eléctricos y proyectos industriales en todo el mundo.

Innovación y fiabilidad para sistemas de automatización industrial y elevación.

Estamos comprometidos con la innovación continua, la calidad de nuestros productos y el establecimiento de relaciones duraderas con nuestros clientes.

Nuestro enfoque de desarrollo combina experiencia técnica, flexibilidad de fabricación y rigurosos estándares de calidad para dar respuesta a las necesidades cambiantes del sector de la elevación y la automatización industrial.



+ 70 AÑOS

Experiencia industrial



+ 100 PAÍSES

Presencia mundial




**FABRICACIÓN
PROPIA**

**Experiencia en diseño y
fabricación**



**INGENIERÍA ORIENTADA
AL CLIENTE**

**Soluciones técnicas a
medida**

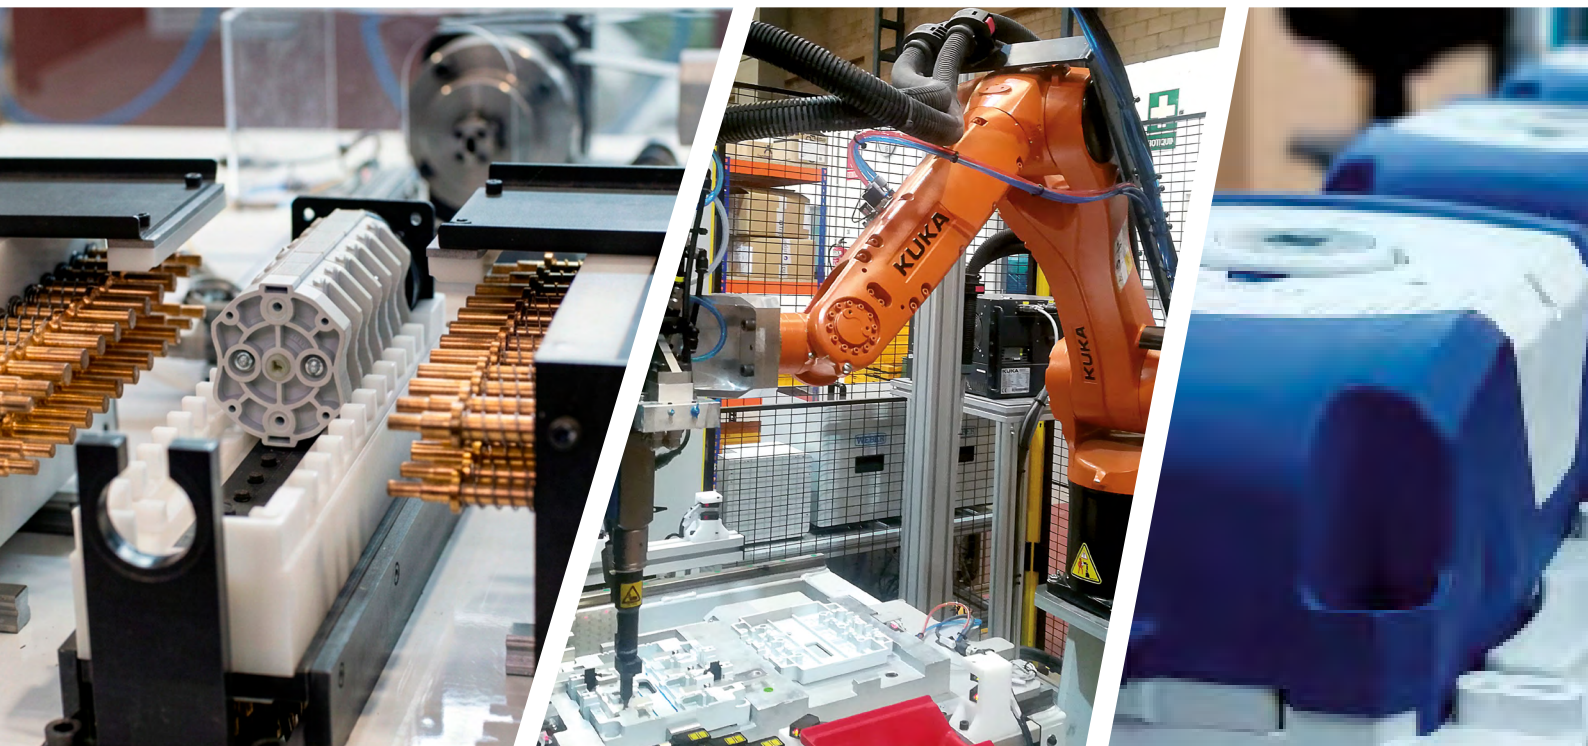

Nuestra gama

SERIE **LA1**

Gama Termoplástica de Mandos Auxiliares

Este catálogo presenta nuestra serie termoplástica LA1, diseñada para proporcionar un funcionamiento fiable en aplicaciones de automatización y entornos industriales.



CONSULTA OTRAS SOLUCIONES
DISPONIBLES



SERIE **LA2** ALUMINIO

Interruptores de aluminio, ideales para proyectos que requieren un acabado de alta gama.



SERIE **LA3** ACERO INOXIDABLE

Interruptores de acero inoxidable, máxima resistencia en entornos exigentes.

ÍNDICE



PULSADORES

NO ILUMINADOS	7
NO ILUMINADOS CON GRABADO DE IMPULSO	8
ILUMINADOS DE IMPULSOS	9
ILUMINADOS ESTABLES	10
ILUMINADOS CON GRABADO DE IMPULSO	11



INDICADORES LED

PILOTOS INDICADORES LED	13
PILOTOS INDICADORES	14



SELECTORES ROTATIVOS

ILUMINADOS	16
NO ILUMINADOS	17
SELECTORES CON LLAVE	18



PULSADORES DE EMERGENCIA

19



MULTIFUNCIONALES

22



ZUMBADORES

24



CONTACTOS AUXILIARES

26



CAJAS PARA ESTACIONES DE CONTROL


30

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO


No incluido

El contacto debe solicitarse por separado

Contacto



Incluido en el código de producto

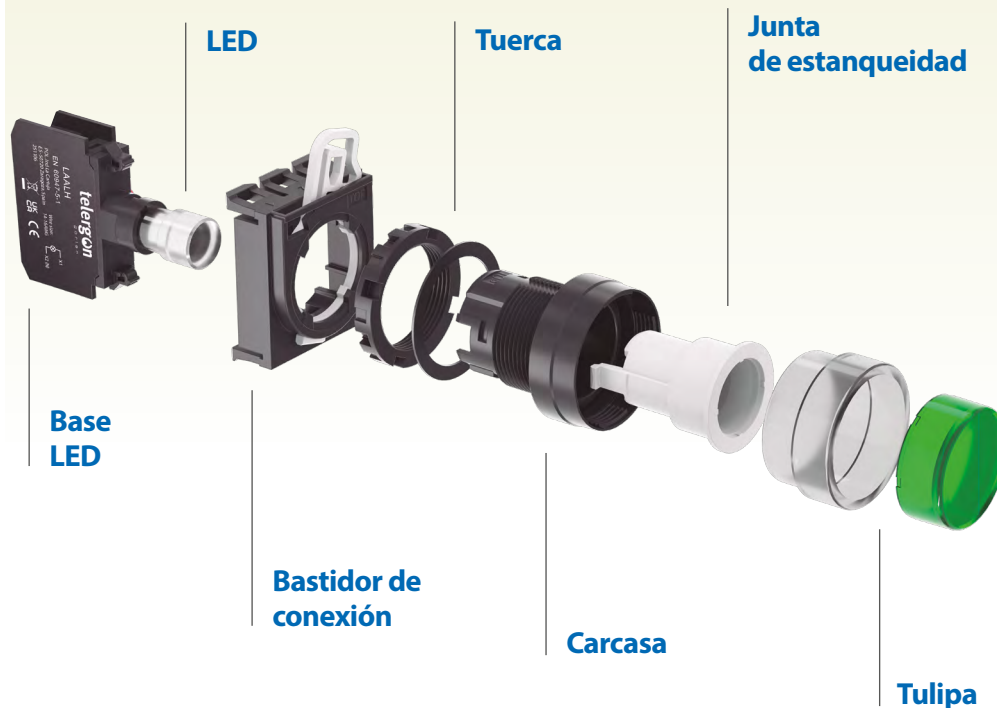

PULSADORES



No iluminados

Accionamiento de impulso o estable
Diseño de pulsador enrasado, saliente o tipo seta
Los bloques de contactos modulares facilitan la instalación
Disponible en diferentes colores de pulsador



Iluminados

Accionamiento de impulso o estable
Diseño de pulsador enrasado, saliente o tipo seta
Los bloques de contactos modulares facilitan la instalación
Base LED incluida



Pulsadores de flecha

Indicadores con distintos diseños de flecha
Flecha simple y doble
Bloqueo por pasador




Pulsadores con grabado

Diseño con símbolo de timbre o lámpara
Disponible en color amarillo o negro
Versiones iluminadas y no iluminadas
Personalización de grabado


► **PULSADORES NO ILUMINADOS**
DE IMPULSO - ESTABLE

IP65 **Ø22**


ENRASADO	DE IMPULSO	ESTABLE
	 Azul LA12100B  Verde LA12100G  Negro LA12100K  Rojo LA12100R  Blanco LA12100W  Amarillo LA12100Y	- LA13100B - LA13100G - LA13100K - LA13100R - LA13100W - LA13100Y

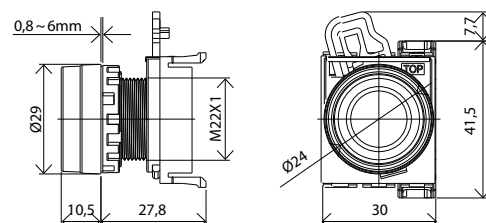

SALIENTE	DE IMPULSO	ESTABLE
	 Azul LA12500B  Verde LA12500G  Negro LA12500K  Rojo LA12500R  Blanco LA12500W  Amarillo LA12500Y	- LA13500B - LA13500G - LA13500K - LA13500R - LA13500W - LA13500Y

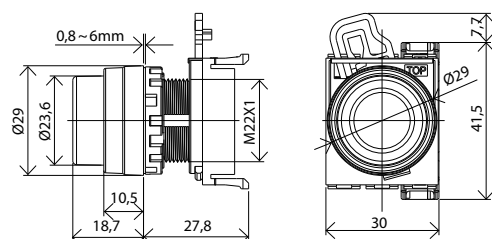

TIPO SETA	DE IMPULSO	ESTABLE
	 Azul LA12400B  Verde LA12400G  Negro LA12400K  Rojo LA12400R  Blanco LA12400W  Amarillo LA12400Y	- LA13400B - LA13400G - LA13400K - LA13400R - LA13400W - LA13400Y

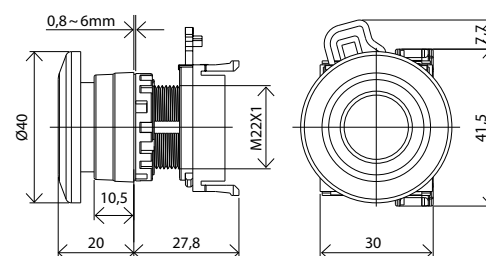

► **PULSADORES NO ILUMINADOS**
PULSADOR GRABADO DE IMPULSO

IP65 **Ø22**

FLECHA SIMPLE DERECHA



● Azul	LA12N00B
● Negro	LA12N00K
○ Blanco	LA12N00W

FLECHA SIMPLE IZQUIERDA



● Negro	LA12X00K
○ Blanco	LA12X00W

BOTÓN COMÚN



● Azul	LA12L00B
● Negro	LA12L00K
○ Blanco	LA12L00W

DOBLE FLECHA HORIZONTAL



● Azul	LA12M00B
● Negro	LA12M00K
○ Blanco	LA12M00W

BOTÓN DE BAJADA





● Azul	LA12V00B
● Negro	LA12V00K
○ Blanco	LA12V00W

BOTÓN DE SUBIDA



● Negro	LA12Y00K
○ Blanco	LA12Y00W



DISEÑO CAMPANA






● Negro	LA12T00K
● Amarillo	LA12T00Y

DISEÑO LÁMPARA



● Negro	LA12U00K
● Amarillo	LA12U00Y



► PULSADORES ILUMINADOS DE IMPULSO


IP65 **Ø22**

ENRASADO



DE IMPULSO

	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA12700B063	LA12700B012	LA12700B024	LA12700B110	LA12700B220
● Verde	LA12700G063	LA12700G012	LA12700G024	LA12700G110	LA12700G220
● Rojo	LA12700R063	LA12700R012	LA12700R024	LA12700R110	LA12700R220
○ Blanco	LA12700W063	LA12700W012	LA12700W024	LA12700W110	LA12700W220
● Amarillo	LA12700Y063	LA12700Y012	LA12700Y024	LA12700Y110	LA12700Y220

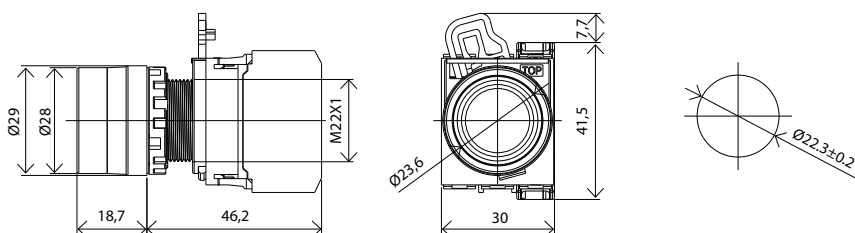


SALIENTE



DE IMPULSO

	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA12600B063	LA12600B012	LA12600B024	LA12600B110	LA12600B220
● Verde	LA12600G063	LA12600G012	LA12600G024	LA12600G110	LA12600G220
● Rojo	LA12600R063	LA12600R012	LA12600R024	LA12600R110	LA12600R220
○ Blanco	LA12600W063	LA12600W012	LA12600W024	LA12600W110	LA12600W220
● Amarillo	LA12600Y063	LA12600Y012	LA12600Y024	LA12600Y110	LA12600Y220

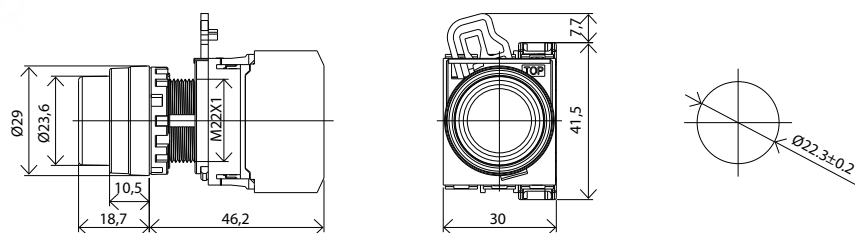


TIPO SETA



DE IMPULSO

	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA12G00B063	LA12G00B012	LA12G00B024	LA12G00B110	LA12G00B220
● Verde	LA12G00G063	LA12G00G012	LA12G00G024	LA12G00G110	LA12G00G220
● Rojo	LA12G00R063	LA12G00R012	LA12G00R024	LA12G00R110	LA12G00R220
○ Blanco	LA12G00W063	LA12G00W012	LA12G00W024	LA12G00W110	LA12G00W220
● Amarillo	LA12G00Y063	LA12G00Y012	LA12G00Y024	LA12G00Y110	LA12G00Y220

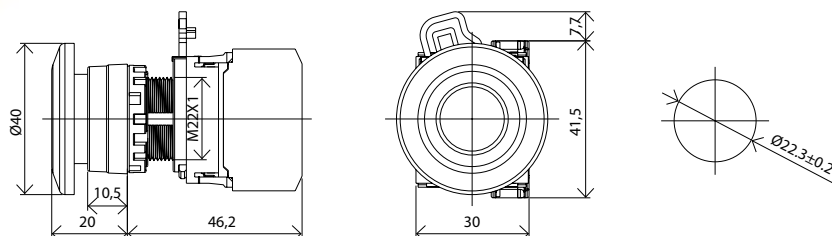

► PULSADORES ILUMINADOS ESTABLE


IP65 **Ø22**

ENRASADO



ESTABLE

	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA13700B063	LA13700B012	LA13700B024	LA13700B110	LA13700B220
● Verde	LA13700G063	LA13700G012	LA13700G024	LA13700G110	LA13700G220
● Rojo	LA13700R063	LA13700R012	LA13700R024	LA13700R110	LA13700R220
○ Blanco	LA13700W063	LA13700W012	LA13700W024	LA13700W110	LA13700W220
● Amarillo	LA13700Y063	LA13700Y012	LA13700Y024	LA13700Y110	LA13700Y220

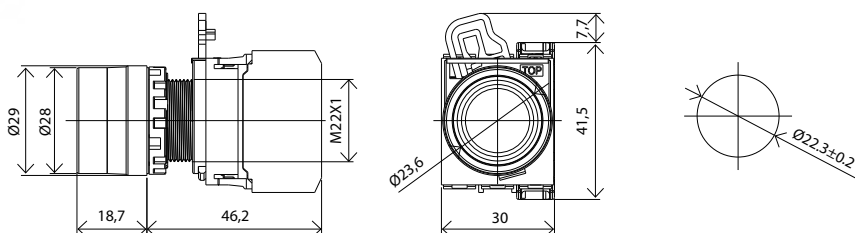


SALIENTE



ESTABLE

	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA13600B063	LA13600B012	LA13600B024	LA13600B110	LA13600B220
● Verde	LA13600G063	LA13600G012	LA13600G024	LA13600G110	LA13600G220
● Rojo	LA13600R063	LA13600R012	LA13600R024	LA13600R110	LA13600R220
○ Blanco	LA13600W063	LA13600W012	LA13600W024	LA13600W110	LA13600W220
● Amarillo	LA13600Y063	LA13600Y012	LA13600Y024	LA13600Y110	LA13600Y220

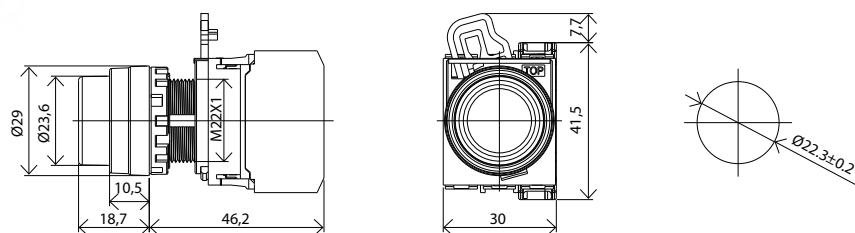


TIPO SETA



ESTABLE

	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA13G00B063	LA13G00B012	LA13G00B024	LA13G00B110	LA13G00B220
● Verde	LA13G00G063	LA13G00G012	LA13G00G024	LA13G00G110	LA13G00G220
● Rojo	LA13G00R063	LA13G00R012	LA13G00R024	LA13G00R110	LA13G00R220
○ Blanco	LA13G00W063	LA13G00W012	LA13G00W024	LA13G00W110	LA13G00W220
● Amarillo	LA13G00Y063	LA13G00Y012	LA13G00Y024	LA13G00Y110	LA13G00Y220

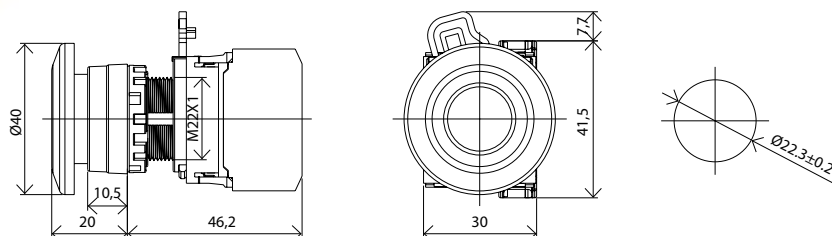

► PULSADORES ILUMINADOS

IP65

Ø22

PULSADORES ILUMINADOS GRABADOS DE IMPULSOS

DISEÑO CAMPANA




	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Negro	LA12Z00K063	LA12Z00K012	LA12Z00K024	LA12Z00K110	LA12Z00K220
● Amarillo	LA12Z00Y063	LA12Z00Y012	LA12Z00Y024	LA12Z00Y110	LA12Z00Y220

DISEÑO LÁMPARA



	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Negro	LA12Q00K063	LA12Q00K012	LA12Q00K024	LA12Q00K110	LA12Q00K220
● Amarillo	LA12Q00Y063	LA12Q00Y012	LA12Q00Y024	LA12Q00Y110	LA12Q00Y220

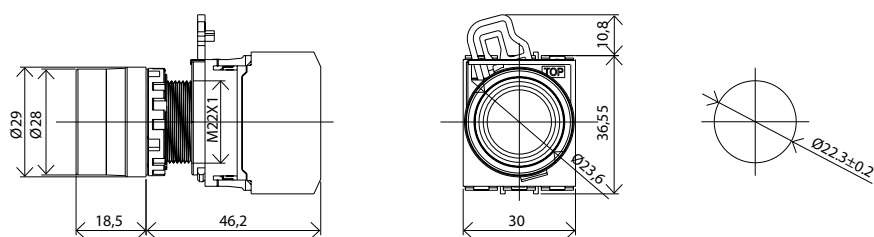

INDICADORES LED



Indicadores luminosos

Sin cuerpo
Diferentes colores y configuraciones




Piloto luminoso

Con cuerpo
Diferentes colores y configuraciones
Fácil instalación

REDONDO




	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA1AH00B063	LA1AH00B012	LA1AH00B024	LA1AH00B110	LA1AH00B220
● Verde	LA1AH00G063	LA1AH00G012	LA1AH00G024	LA1AH00G110	LA1AH00G220
● Rojo	LA1AH00R063	LA1AH00R012	LA1AH00R024	LA1AH00R110	LA1AH00R220
○ Blanco	LA1AH00W063	LA1AH00W012	LA1AH00W024	LA1AH00W110	LA1AH00W220
● Amarillo	LA1AH00Y063	LA1AH00Y012	LA1AH00Y024	LA1AH00Y110	LA1AH00Y220
● Ámbar	LA1AH00A063	LA1AH00A012	LA1AH00A024	LA1AH00A110	LA1AH00A220

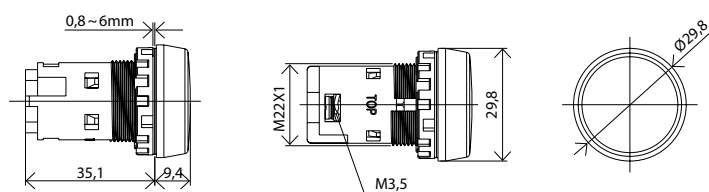

ENRASADO




	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA1AI00B063	LA1AI00B012	LA1AI00B024	LA1AI00B110	LA1AI00B220
● Verde	LA1AI00G063	LA1AI00G012	LA1AI00G024	LA1AI00G110	LA1AI00G220
● Rojo	LA1AI00R063	LA1AI00R012	LA1AI00R024	LA1AI00R110	LA1AI00R220
○ Blanco	LA1AI00W063	LA1AI00W012	LA1AI00W024	LA1AI00W110	LA1AI00W220
● Amarillo	LA1AI00Y063	LA1AI00Y012	LA1AI00Y024	LA1AI00Y110	LA1AI00Y220
● Ámbar	LA1AI00A063	LA1AI00A012	LA1AI00A024	LA1AI00A110	LA1AI00A220

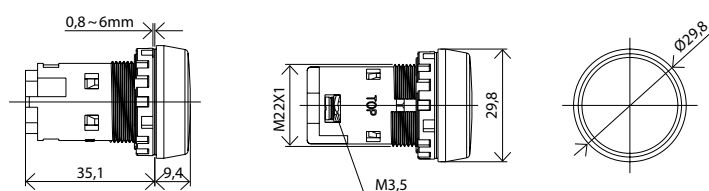

ABOVEDADO




	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA1AA00B063	LA1AA00B012	LA1AA00B024	LA1AA00B110	LA1AA00B220
● Verde	LA1AA00G063	LA1AA00G012	LA1AA00G024	LA1AA00G110	LA1AA00G220
● Rojo	LA1AA00R063	LA1AA00R012	LA1AA00R024	LA1AA00R110	LA1AA00R220
○ Blanco	LA1AA00W063	LA1AA00W012	LA1AA00W024	LA1AA00W110	LA1AA00W220
● Amarillo	LA1AA00Y063	LA1AA00Y012	LA1AA00Y024	LA1AA00Y110	LA1AA00Y220
● Ámbar	LA1AA00A063	LA1AA00A012	LA1AA00A024	LA1AA00A110	LA1AA00A220

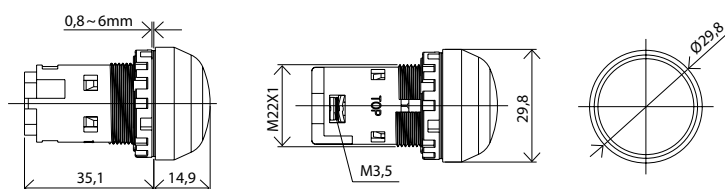

REDONDO




	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA11H00B063	LA11H00B012	LA11H00B024	LA11H00B110	LA11H00B220
● Verde	LA11H00G063	LA11H00G012	LA11H00G024	LA11H00G110	LA11H00G220
● Rojo	LA11H00R063	LA11H00R012	LA11H00R024	LA11H00R110	LA11H00R220
○ Blanco	LA11H00W063	LA11H00W012	LA11H00W024	LA11H00W110	LA11H00W220
● Amarillo	LA11H00Y063	LA11H00Y012	LA11H00Y024	LA11H00Y110	LA11H00Y220
● Ámbar	LA11H00A063	LA11H00A012	LA11H00A024	LA11H00A110	LA11H00A220

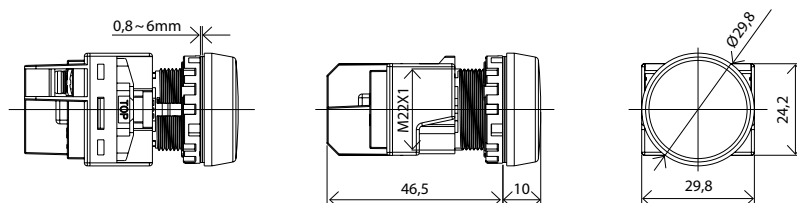

ENRASADO




	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA11I00B063	LA11I00B012	LA11I00B024	LA11I00B110	LA11I00B220
● Verde	LA11I00G063	LA11I00G012	LA11I00G024	LA11I00G110	LA11I00G220
● Rojo	LA11I00R063	LA11I00R012	LA11I00R024	LA11I00R110	LA11I00R220
○ Blanco	LA11I00W063	LA11I00W012	LA11I00W024	LA11I00W110	LA11I00W220
● Amarillo	LA11I00Y063	LA11I00Y012	LA11I00Y024	LA11I00Y110	LA11I00Y220
● Ámbar	LA11I00A063	LA11I00A012	LA11I00A024	LA11I00A110	LA11I00A220

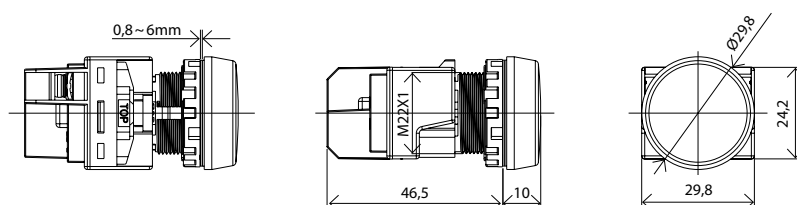

ABOVEDADO



	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
● Azul	LA11A00B063	LA11A00B012	LA11A00B024	LA11A00B110	LA11A00B220
● Verde	LA11A00G063	LA11A00G012	LA11A00G024	LA11A00G110	LA11A00G220
● Rojo	LA11A00R063	LA11A00R012	LA11A00R024	LA11A00R110	LA11A00R220
○ Blanco	LA11A00W063	LA11A00W012	LA11A00W024	LA11A00W110	LA11A00W220
● Amarillo	LA11A00Y063	LA11A00Y012	LA11A00Y024	LA11A00Y110	LA11A00Y220
● Ámbar	LA11A00A063	LA11A00A012	LA11A00A024	LA11A00A110	LA11A00A220

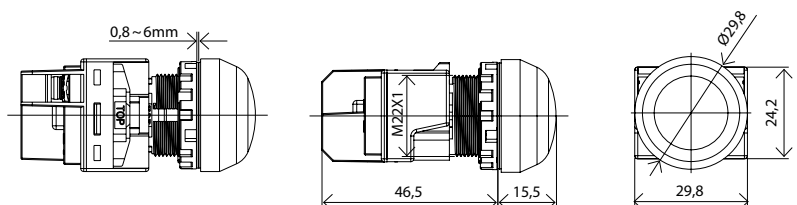

SELECTORES ROTATIVOS



Iluminados

Indicadores con 2 o 3 posiciones
Accionamiento DE IMPULSO o
Estable
Disponible en diferentes colores



No iluminados

Indicadores con 2 o 3 posiciones
Accionamiento DE IMPULSO o Estable
Configuraciones diferentes



Con llave

Retorno por muelle o extracción
Extracción de la llave en diferentes
posiciones: izquierda, centro o en
todas las posiciones

► SELECTORES ROTATIVOS ILUMINADOS DE IMPULSO - ESTABLE



2 POSICIONES


DE IMPULSO					ESTABLE				
6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
LA147000B063	LA147000B012	LA147000B024	LA147000B110	LA147000B220	LA147200B063	LA147200B012	LA147200B024	LA147200B110	LA147200B220
LA147000G063	LA147000G012	LA147000G024	LA147000G110	LA147000G220	LA147200G063	LA147200G012	LA147200G024	LA147200G110	LA147200G220
LA147000R063	LA147000R012	LA147000R024	LA147000R110	LA147000R220	LA147200R063	LA147200R012	LA147200R024	LA147200R110	LA147200R220
LA147000W063	LA147000W012	LA147000W024	LA147000W110	LA147000W220	LA147200W063	LA147200W012	LA147200W024	LA147200W110	LA147200W220
LA147000Y063	LA147000Y012	LA147000Y024	LA147000Y110	LA147000Y220	LA147200Y063	LA147200Y012	LA147200Y024	LA147200Y110	LA147200Y220

3 POSICIONES


DE IMPULSO					ESTABLE				
6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
LA157100B063	LA157100B012	LA157100B024	LA157100B110	LA157100B220	LA157300B063	LA157300B012	LA157300B024	LA157300B110	LA157300B220
LA157100G063	LA157100G012	LA157100G024	LA157100G110	LA157100G220	LA157300G063	LA157300G012	LA157300G024	LA157300G110	LA157300G220
LA157100R063	LA157100R012	LA157100R024	LA157100R110	LA157100R220	LA157300R063	LA157300R012	LA157300R024	LA157300R110	LA157300R220
LA157100W063	LA157100W012	LA157100W024	LA157100W110	LA157100W220	LA157300W063	LA157300W012	LA157300W024	LA157300W110	LA157300W220
LA157100Y063	LA157100Y012	LA157100Y024	LA157100Y110	LA157100Y220	LA157300Y063	LA157300Y012	LA157300Y024	LA157300Y110	LA157300Y220

3 POSICIONES

DERECHA DE IMPULSO IZQUIERDA ESTABLE					IZQUIERDA DE IMPULSO DERECHA ESTABLE				
6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
LA157600B063	LA157600B012	LA157600B024	LA157600B110	LA157600B220	LA157700B063	LA157700B012	LA157700B024	LA157700B110	LA157700B220
LA157600G063	LA157600G012	LA157600G024	LA157600G110	LA157600G220	LA157700G063	LA157700G012	LA157700G024	LA157700G110	LA157700G220
LA157600R063	LA157600R012	LA157600R024	LA157600R110	LA157600R220	LA157700R063	LA157700R012	LA157700R024	LA157700R110	LA157700R220
LA157600W063	LA157600W012	LA157600W024	LA157600W110	LA157600W220	LA157700W063	LA157700W012	LA157700W024	LA157700W110	LA157700W220
LA157600Y063	LA157600Y012	LA157600Y024	LA157600Y110	LA157600Y220	LA157700Y063	LA157700Y012	LA157700Y024	LA157700Y110	LA157700Y220

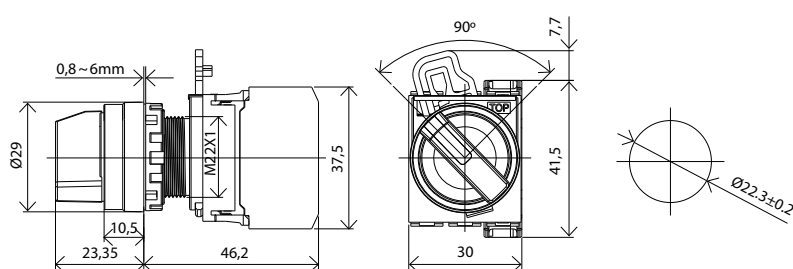

2 POSICIONES

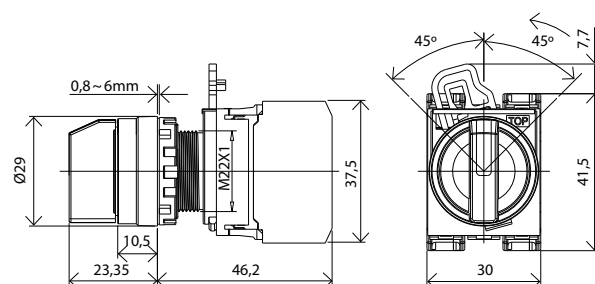

3 POSICIONES

► SELECTORES ROTATIVOS NO ILUMINADOS

IP65

Ø22



2 POSICIONES

LA141000 Selector rotativo con retorno por muelle

LA141200 Selector rotativo




3 POSICIONES

LA151100 Selector rotativo con retorno por muelle

LA151300 Selector rotativo

LA151600 Selector rotativo con retorno por muelle hacia la derecha

LA151700 Selector rotativo con retorno por muelle hacia la izquierda

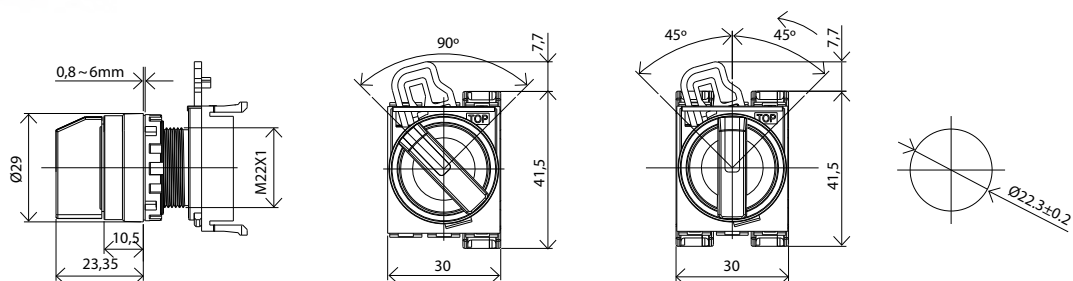

2 POSICIONES

3 POSICIONES

► SELECTORES ROTATIVOS CON LLAVE



2 POSICIONES

LA161000 Selector rotativo con retorno por muelle y extracción de la llave en posición izquierda


LA1Y1200 Selector rotativo con extracción de la llave en ambas posiciones



3 POSICIONES

LA171100 Selector rotativo con retorno por muelle y extracción de la llave en posición central

LA1Z1300 Selector rotativo con extracción de la llave en todas las posiciones

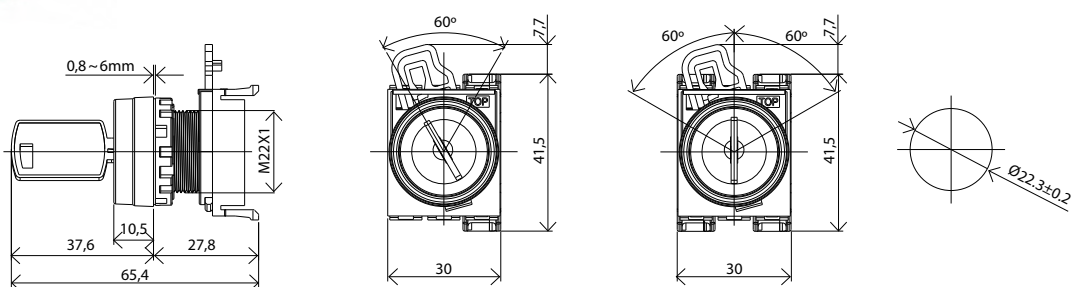

2 POSICIONES

3 POSICIONES

MOVIENDO PERSONAS IMPULSANDO INDUSTRIA

Soluciones de control fiables para la automatización industrial y los sistemas de ascensores

Diseñados para ofrecer un rendimiento óptimo en entornos exigentes, nuestros componentes garantizan precisión, durabilidad y seguridad en cada aplicación.



RENDIMIENTO
FIABLE



AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL



SOLUCIONES PARA
ASCENSORES

SETAS DE EMERGENCIA



**Operador
con visor**







**Operador
con visor**

► PULSADORES DE EMERGENCIA

IP65





Ø22

Ø32 o Ø40 mm. Liberación mediante pulsar y tirar (Push-Pull) o empuje y giro (Push & Twist). Accionamiento de emergencia. Diseño tipo seta.

Ø32			
PULSAR Y TIRAR		EMPUJE Y DESBLOQUEO CON GIRO	
CON VISIÓN	SIN VISIÓN	CON VISIÓN	SIN VISIÓN
LA1TJ00R	LA19J00R	LA1SJ00R	LA18J00R
			
			
	CON VISIÓN	SIN VISIÓN	

IP65

Ø22

Ø40			
PULSAR Y TIRAR		EMPUJE Y DESBLOQUEO CON GIRO	
CON VISIÓN	SIN VISIÓN	CON VISIÓN	SIN VISIÓN
LA1TB00R	LA19B00R	LA1SB00R	LA1S100R
			
			
	CON VISIÓN	SIN VISIÓN	

PULSADORES MULTIFUNCIONALES



Start-Stop

Iluminado y no Iluminado



Subida / Bajada

No-Iluminado



Alarma con común

No-Iluminado

► PULSADORES MULTIFUNCIONALES ILUMINADOS




IP65

	ILUMINADOS				
	6.3VAC/DC	12VAC/DC	24VAC/DC	110VAC/DC	220VAC/DC
Start-Stop	LA1D1A000631	LA1D1A000121	LA1D1A000241	LA1D1A001101	LA1D1A002201



► PULSADORES MULTIFUNCIONALES NO ILUMINADOS

NO ILUMINADOS		
Start-Stop	Subida/Bajada	Alarma con común
LA1D1A001	LA1D1A002	LA1D1A003



ZUMBADORES



No Iluminado



Iluminado


► ZUMBADORES

IP65 Ø22

	ILUMINADOS		
	12VAC/DC	24VAC/DC	220VAC/DC
Continuo	LA1B7E00R012	LA1B7E00R024	LA1B7E00R220
Intermitente	LA1B7I00R012	LA1B7I00R024	LA1B7I00R220

	NO ILUMINADOS
Continuo	LA1B1E00R
Intermitente	LA1B1I00R


IP65 Ø22

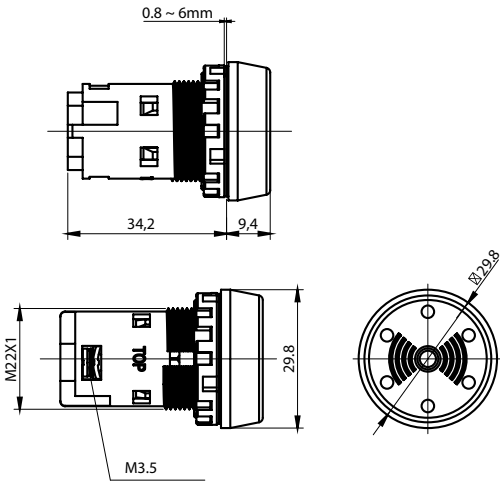


ACCESORIOS



LAAWS
Aro Parada
de Emergencia






LAAAT
Montaje tuerca

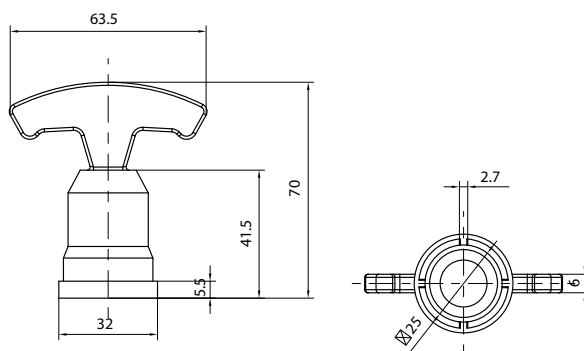



LAALS
Placa

LAAAL
Placa START



LAALO
Placa STOP



LAAP4
Protector Seta
Emergencia
4 Puntas



LAAP3
Protector Seta
Emergencia
3 Puntas



CONTACTOS AUXILIARES

Elige tu bloque de contactos

Disponible en diferentes configuraciones.
LAANN y LAACC para pulsadores multifuncionales.



LAA10
1NO



LAA01
1NC



LAANN
NO



LAA11
1NO+1NC








LAA20
2NO



LAA02
2NC



LAACC
NC



► DATOS TÉCNICOS

		PULSADORES	SELECTORES	SETAS DE EMERGENCIA	INDICADORES LED
Unidades por referencia		1	1	1	1
Pedido mínimo		5	5	5	5
Range of operation	°C	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C	-20 to 60 °C
Grado de protección	IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Resistencia a vibraciones	m/s2	Fallo de funcionamiento: 5~55Hz			
		Amplitud simple: 0.5mm			
		Resistencia mecánica: 30Hz			
		Amplitud simple: 1.5mm			
Material del pulsador		POM	PC	PA66	PC
Material de la cubierta		PA66	PA66	PA66	-
Material de la envolvente		PA66	PA66	PA66	PA66

According to IEC 60947-5-1			BLOQUES DE CONTACTOS
Unidades por referencia			1
Pedido mínimo			10
Intensidad térmica a temperatura ambiente [Ith]	A		10
Tensión de aislamiento [Ui]	V		600
Tensión de impulso [Uimp]	kV		2,5
Tensión AC [Ue]	AC15	V	240
Intensidad térmica AC [Ie]	AC15	A	5
Tensión DC [Ue]	DC13	V	4
Intensidad térmica DC [Ie]	DC13	A	24
Range of operation	°C		-20 to 60
Grado de protección	IP		IP20
Par de apriete +5%, -10%	Nm		0.8 Nm
Tipo de tornillo	M		M3.5
Vida eléctrica (con carga)	cycles		100000 (1NC and 1NO)
			50000 (2NC, 2NC, 1NO+1NC)
Resistencia a los impactos	m/s ²		Fallo de funcionamiento: 100m/s ² ; Resistencia mecánica: 1000m/s ²
Resistencia a las vibraciones	m/s ²		0.35mm 50m/s ²
Resistencia de aislamiento	m/s ²		≥100MΩ (500V DC)
Material del pulsador			PBT
Material de la cubierta			PA66
Material de la envolvente			PA66

DISEÑADO PARA ELEVACIÓN. LISTO PARA AUTOMATIZACIÓN.

Componentes de control fiables para aplicaciones en las que la precisión, la durabilidad y la seguridad son fundamentales en el día a día.



SISTEMAS DE
ELEVACIÓN



AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL

GAMA C10

La gama C10 de cajas para estaciones de control está diseñada para aplicaciones de elevación y automatización. Disponibles en amarillo y gris, con configuraciones de 1 a 5 orificios.



ELEVACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
Diseñado para aplicaciones de ambas



IP65
Hechas de ABS



DE 1 A 5 ORIFICIOS
Disponibles en amarillo o gris

CAJAS PARA ESTACIONES DE CONTROL

IP65



CI01 Tapa Amarilla

De 1 a 5 orificios

Amarillo y gris

Material ABS

IP65

Crea tu propia caja personalizada con los botones e interruptores de Telergon



IP65



CI02 Tapa Gris

De 1 a 5 orificios

Gris y negro

Material ABS


IP65



► CIO CAJAS PARA ESTACIONES DE CONTROL






IP65

CIO1 TAPA AMARILLA

	Orificios	Código
	1	CIO1AAA001
	2	CIO1BAA002
	3	CIO1BAA003
	4	CIO1CAA004
	5	CIO1CAA005

CIO2 TAPA GRIS

	Orificios	Código
	1	CIO2AAA001
	2	CIO2BAA002
	3	CIO2BAA003
	4	CIO2CAA004
	5	CIO2CAA005

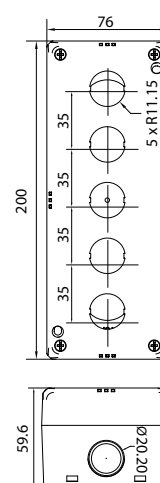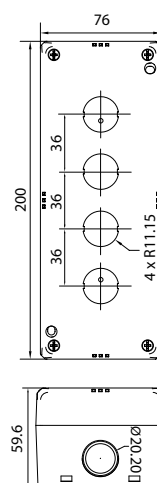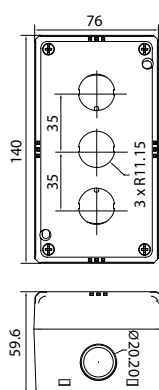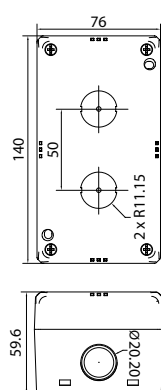



TDM-L&A-ESP-092026

Telergon, SAU
Ctra. Castellón (Pol. La Cartuja)
50720 La Cartuja Baja, Zaragoza
España / Spain



Tel.: + 34 976 500 876
info@telergon.com
www.telergon.com